




PRO-200<ドライアイスペレット洗浄方式>
シングルホースシステム (エアモーター仕様)

吐出圧力が高圧時 (0.5MPa以上) の洗浄能力UPを実現
パワーアップブラストガンホース採用により洗浄能力を発揮
スクランブラーセット接続で2種類の簡易パウダー洗浄が可能 (オプション設定) ※洗浄吐出圧力1.0MPaまで対応
特許技術 新開発「ドライアイススーマーシステム」によりドライアイスのスミーズに噴射 ※1 豊富なノズルバリエーション、更に特注ノズルも制作可能

※1 特許番号 特許第6200583号による

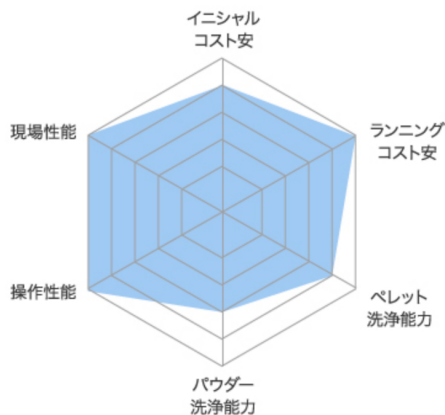

> 標準付属品

パワーアップブラストガンホース5m
RN-10-06 (スポットノズル)
専用高圧軽量型エアホース5m
小型平型ノズル
専用ワンタッチ接続ジョイント
スターティングセット
(専用スコップ、作業手袋、潤滑油)

> 採用事例

プレス・ casting・鍛造金型の油や鉄粉
ゴム金型の離型剤や加流剤
リフロー内のフラックスやヤニ
溶接スパッタ
設備維持メンテナンス時のグリスの脱脂、
錆び落とし、塗料
熱交換機・脱臭装置内の各種固着物
鉄道やバスの車両洗浄、鉄粉や油

生産工場向けモデル		
仕様 シングルホースシステム（エアーモーター仕様）		
品名・希望小売価格		PRO-200 オープン価格
ドライアイス洗浄方式		ドライアイスペレット洗浄方式 (オプションで簡易パウダー洗浄可)
本体重量		40kg
寸法（全長×幅×高さ）		600×445×935
ドライアイスタンク容量		13kg
ドライアイス消費量（時間）		0kg～60kg調整可
適用ドライアイス/サイズ		ドライアイスペレット／直径3mmタイプ
ブラスト圧力調整範囲		0.1～1.6MPa
圧縮空気消費量（分）		2.0～8.5m ³ /min
エアーバルブ口径		1/2インチ・3/4インチ・1インチ
運転音		70～120dB
洗浄方式	ペレット洗浄能力	○
	パウダー洗浄能力	△（オプション設定）
電源		不要
標準付属品	標準ガンホース	パワーアップブラストガンホース5m
	標準ノズル	RN-10-06（スポットノズル） 小型平型ノズル
	スクランブラー（ドライアイス粉碎装置）	スクランブラーセット （オプション●）
	内部エアーフィルター	●
	スターティングセット	専用スコップ・作業手袋・エアーモーター仕様のみ専用潤滑油など
ガンの仕様変更	自動ロボット用ガンホース	●
	ハンディ型スクランブラーガンホース	-
	フット式ベダルスイッチ	仕様変更可（ご希望スイッチへの相談も承ります）
	長さ	標準5m～最大10mまで仕様変更可
ドライアイスマーサーシステム ※1 特許		小型カーボンディスクプレート
使いやすさ・機能	ペレット・パウダー簡易切り替え機能	●（オプション設定）
	ドライアイス消費量調整機能	●
	ドライアイス消費量表示機能	-
	吐出空気圧力調整機能	●
	吐出空気圧力表示機能	アナログメーター表示
	ドライアイスクラッシュ機能	-
	SUSタフボディー構造	●
	ガンホースワンタッチカブラー接続	●
	自動機インライン化	○
製造モデル		2018年モデル

※1 特許番号 特許第6200583号による