

PRO-500




研究開発用に特化したプロ仕様モデル！

PRO-500<ドライアイスパウダー洗浄方式>

シングルホースシステム (エアモーター仕様)

世界初 スクランプラー搭載(固定式) 洗浄に最適な高品質ドライアイスパウダーを製造
ブラストガン パワーアップトロナードプラス採用により洗浄能力を発揮し、更に豊富なノズルバリエーション
SUSタフボディー構造により振動に強く、耐久性が抜群 メンテナンス性もアップ
ガンホースワンタッチカプラー採用により省スペース収納を容易に
ドライアイスパウダーによる洗浄ノウハウを全てこの1台に凝縮

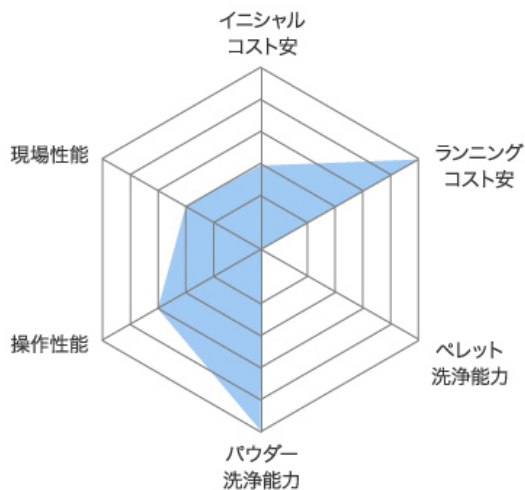

> 標準付属品

ガンホースパワーアップトロナードプラス5m
RD6ストレートノズル
スクランプラー ドライアイス粉碎装置 (固定式)
エアフィルター (小型)
スターティングセット
(専用スコップ・革手袋・潤滑油)

> 採用事例

小型精密部品や製品の埃や油分
オイルシールなど精密金型の離型剤や加硫
プラスチック製品のバリ取り
プラスチック精密金型の樹脂ガス
オイルミスト
粉体原材料
電気制御盤内の埃

プロ・洗浄業者向けモデル

仕様		シングルホースシステム (エアーモーター仕様)
	品名・希望小売価格	PRO-500 オープン価格
	ドライアイス洗浄方式	ドライアイスパウダー洗浄方式
	本体重量	50kg
	寸法 (全長×幅×高さ)	600×400×940
	ドライアイスタンク容量	5kg
	ドライアイス消費量 (時間)	20kg~60kg調整可
	適用ドライアイス/サイズ	ドライアイス/直径3mmベレット
	作動空気圧力	0.6~1.6MPa
	洗浄吐出圧力	0.15~1.6MPa
	圧縮空気消費量 (分)	2.5~8.5m ³
	エアーバルブ口径	1/2インチ・3/4インチ・1インチ
	運転音	60~90dB (1.6Mpa最大時)
洗浄方式	ベレット洗浄能力	-
	パウダー洗浄能力	◎
	電源	不要
標準付属品	標準ガンホース	パワーアップトロナードプラス5m
	標準ノズル	RD6ストレートノズル
	スクランブラー (ドライアイス粉碎装置)	●固定式
	内部エアーフィルター	- (外付けオプション設定有り)
	スターティングセット	専用コップ・革手袋・エアーモーター仕様のみ専用潤滑油など
ガンの仕様変更	ガンホース	● (軽量型トロナードプラスへの変更可)
	ハンディ型スクランブラーガンホース	-
	フット式ペダルスイッチ	仕様変更可 (ご希望スイッチへの相談も承ります)
	長さ	最小1.5m~最大7mまで仕様変更可
	ドライアイス供給方式	小型テフロンディスクプレート
使いやすさ・機能	ベレット・パウダー簡易切り替え機能	-
	ドライアイス消費量調整機能	●
	ドライアイス消費量表示機能	-
	吐出空気圧力調整機能	●
	吐出空気圧力表示機能	アナログメーター表示
	ワンタッチ簡易オーバーホール機能	-
	SUSタフボディー構造	●
	噴射ガンパワーコントロール機能	-
	ガンホースワンタッチカプラー接続	●
自動機インライン化	-	
	製造モデル	2000年発売 (2008年モデル)