




# PRO-600

ドライアイス洗浄機最大のハイパワー洗浄を実現  
洗浄能力重視モデル！

## PRO-600<ドライアイスペレット洗浄方式> シングルホースシステム (エアモーター仕様)

|  |
|--|
| 大型テフロンディスクプレートを採用 強力なペレット洗浄を可能                     |
| ブラストガン パワーアップトロナードプラス採用により洗浄能力を発揮し、更に豊富なノズルバリエーション |
| 大型エアモーター採用によりハイパワー洗浄に必要な駆動力を確保                     |
| SUSタフボディー構造により振動に強く、耐久性が抜群 メンテナンス性もアップ             |
| 大流量・高圧力エンジン式コンプレッサーとの組み合わせにより最強の洗浄システムが完成          |

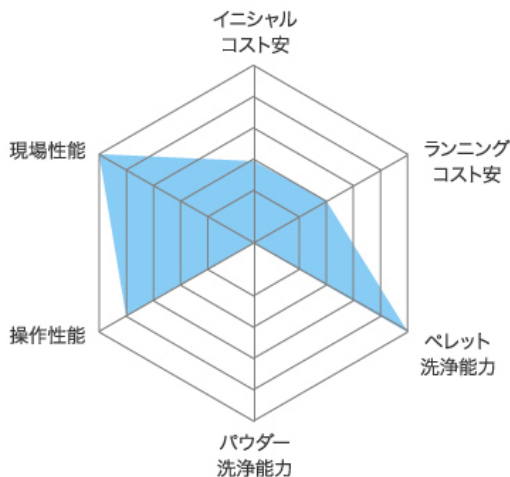

### > 標準付属品

- ガンホースパワーアップトロナードプラス7m
- RD8ストレートノズル
- エアフィルター (大型)
- スターティングセット (専用スコップ・革手袋・潤滑油)

### > 採用事例

- 塗装ブース内の塗料
- エポキシ系接着剤
- コールタール・黒鉛
- 鑄造・鍛造設備の固着したオイルや鉄粉
- 大型タンク内の硬化した原材料
- 工場床のオイル・グリス・白線塗料やシール
- 各種大型設備の古くなった塗料や錆

| プロ・洗浄業者向けモデル   |                                |                              |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>仕様</b>      | <b>シングルホースシステム (エアーモーター仕様)</b> |                              |
| 品名・希望小売価格      | PRO-600 オープン価格                 |                              |
| ドライアイス洗浄方式     | ドライアイスベレット洗浄方式                 |                              |
| 本体重量           | 50kg                           |                              |
| 寸法 (全長×幅×高さ)   | 600×400×940                    |                              |
| ドライアイスタンク容量    | 10kg (オプション最大25kg)             |                              |
| ドライアイス消費量 (時間) | 100kg調整不可 (オプション有り)            |                              |
| 適用ドライアイス/サイズ   | ドライアイスベレット/直径3mmベレット           |                              |
| 作動空気圧力         | 0.6~1.6MPa                     |                              |
| 洗浄吐出圧力         | 0.15MPa~1.6MPa                 |                              |
| 圧縮空気消費量 (分)    | 3.0~12.0m <sup>3</sup>         |                              |
| エアervalブ口径     | 1/2インチ・3/4インチ・1インチ             |                              |
| 運転音            | 60~120dB (1.6MPa最大時)           |                              |
| 洗浄方式           | ベレット洗浄能力                       | ◎                            |
|                | パウダー洗浄能力                       | -                            |
|                | 電源                             | 不要                           |
| 標準付属品          | 標準ガンホース                        | パワーアップトロナードプラス7m             |
|                | 標準ノズル                          | RD8ストレートノズル                  |
|                | スクランブラー (ドライアイス粉碎装置)           | -                            |
|                | 内部エアフィルター                      | ● (大型)                       |
|                | スターティングセット                     | 専用コップ・革手袋・エアーモーター仕様のみ専用潤滑油など |
| ガンの仕様変更        | ガンホース                          | -                            |
|                | ハンディ型スクランブラーガンホース              | -                            |
|                | フット式ベダルスイッチ                    | 仕様変更可 (ご希望スイッチへの相談も承ります)     |
|                | 長さ                             | 標準7m~最大30mまで仕様変更可            |
|                | ドライアイス供給方式                     | 大型テフロンディスクプレート               |
| 使いやすさ・機能       | ベレット・パウダー簡易切り替え機能              | -                            |
|                | ドライアイス消費量調整機能                  | ●                            |
|                | ドライアイス消費量表示機能                  | -                            |
|                | 吐出空気圧力調整機能                     | ●                            |
|                | 吐出空気圧力表示機能                     | アナログメーター表示                   |
|                | ワンタッチ簡易オーバーホール機能               | -                            |
|                | SUSタフボディー構造                    | ●                            |
|                | 噴射ガンパワーコントロール機能                | -                            |
|                | ガンホースワンタッチカプラー接続               | ●                            |
| 自動機インライン化      | ◎                              |                              |
|                | 製造モデル                          | 2000年発売 (2008年モデル)           |